

Carro de transporte Corriente/Luz

No. 905 000 · CARRO DE TRANSPORTE S/L

El contenedor de rodadura EMDE S/L puede ser equipado con un poste de luz neumático además de dos niveles para almacenamiento. El nivel superior sirve para la colocación de un generador 6kVA, un bote de gasolina y otros accesorios. El nivel inferior sirve para el almacenamiento de un trípode telescópico y otros elementos de iluminación.


Cargando opción:



Está equipado con dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas. Las ruedas de goma tienen poca resistencia y garantizan también en zonas poco transitables una buena movilidad del carro a pesar de su peso. La carga permitida de cada rueda es de 400 kg.

Opcional:

- » Freno de mano (tirar) (No. 950 999)
- » Freno de mano (empujar) (No. 950 998)
- » Poste de luz neumático, diámetro 66 mm, long. min. 1.450 mm, long. max. 4500 mm incl. bomba de mano (No. 905 200)
- » Cable eléctrico (No. 905 250)
- » Unidad de iluminación BE-500 (No. 905 100)
- » Unidad de iluminación BE-1000 (No. 905 150)
- » Contenedor de rodadura, modelo S/XL
Long x Anch x Alt
(Aprox. 1600 x 800 x 1150 mm)

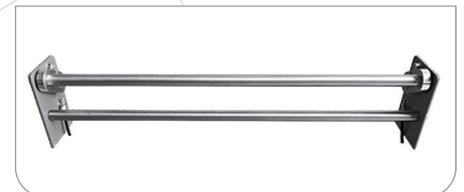

DATOS TÉCNICOS

Construcción	perfil de aluminio
Peso	aprox. 39 kg (vacío sin poste de luz)
Long x Anch x Alt	aprox. 1200 x 800 x 1150 mm
Color	laca Hammerschlag azul